



아이라벨
아이태그

함께하면 편리해요!



부착할 때 아이라벨

꽃고걸 때 아이태그



점착 라벨부터 비점착 태그까지

제품가이드

Label.kr

목차(Contents)

회사소개	06
프로슈머(Prosumer) 안내	08

1부. 아이라벨

라벨지 소개	10
--------	----

잉크젯, 레이저 프린터 겸용지

흰색 모조	12
흰색 찰딱	12
컬러 모조	13
갈색 크라프트	13
흰색 시치미	14
컬러 시치미	14
트루컬러	15

잉크젯 프린터 전용지

흰색 모조	17
흰색 고광택	17
흰색 광택 방수	18
금색 광택 방수	18
은색 광택 방수	19
반투명 방수	19
흰색 무광 방수	20
컬러 무광 방수	20

레이저 프린터 전용지

흰색 광택	22
흰색 광택 방수	22
금색 방수	23
은색 방수	23
투명 방수	24
컬러 방수	24
홀로그램 방수 사방사방	25
무광 방수	25
흰색 광택 시치미	26
금색 아트	26
은색 아트	27
형광	27
아이스화이트	28
울트라하프	28
습기에 대처하는 라벨지 사용 및 보관 Tip	29

기능성 라벨지

빠치미	31
감싸미	31
시치미	32
찰딱	32
봉하미	33
라벨지키미	33

제트라벨

제트라벨 소개	35
제트라벨 특징	35
흰색 감열지	36
흰색 광택 아트	36
흰색 방수 PP	37
흰색 방수 PP 감열지	37
은색 PET	38
흰색 시치미 감열지	38
흰색 방수 PO	39
제트라벨 Q&A	40

A3 라벨지

A3 라벨지 소개 / 재질	41
----------------	----

더롤라벨

더롤라벨 소개	42
---------	----

2부. 아이태그

아이태그 소개	44
---------	----

유형별 태그

타이태그(Tie tag)	46
행태그(Hang tag)	46
픽태그(Pick tag)	46
폴드태그(Fold tag)	47
시트태그(Sheet tag)	47

태그재질

흰색 방수 PET	48
컬러 방수 PET	48
흰색 크라프트	48
갈색 크라프트	48
흰색 부직포	48
반투명 방수 PET	48
은색 방수 프리미엄	48
흰색 타이벡	48

제트태그

제트태그 소개	49
---------	----

프린트 출력 가이드(옵션조절)	50
------------------	----

아이라벨2 프로그램 안내	51
---------------	----

주문제작 안내	51
---------	----

3부. 규격표

아이라벨 A4 규격표	53
-------------	----

아이라벨 제트라벨/더롤라벨 규격표	54
--------------------	----


아이태그 규격표	55
----------	----

함께하면 편리해요!



부착할 땐 **아이라벨**

붙고걸 땐 **아이태그**



회사 소개



선택

1990년대 중반, 거의 불모지나 다름 없던 국내 라벨지 시장을 개척하기란 쉽지 않았습니다. 수입 완제품이 대부분이었던 시장에 국내 환경에 맞는 자체 브랜드 제품과 소프트웨어를 개발해 한 걸음 한 걸음 들어갔습니다. 저희의 노력이 결코 헛되지 않았음을 고객님들의 꾸준한 선택이 지금까지도 증명해 주고 있습니다.

차별화

컬러, 재질, 규격의 다양화 등 제품의 다양성으로 감히 경쟁 업체들이 범접할 수 없는 차별화를 위해 항상 한 발앞서가려고 노력하고 있습니다. 점착 라벨 뿐만 아니라 넓은 의미의 라벨인 비점착 태그 제품까지 개발/판매 하면서 명실공히 라벨 전문회사로서 그 위치를 확고히 했습니다.

함께

세상은 더불어 사는 것이라고 하죠. 고객과 더불어, 사회와 더불어 함께 성장하고 함께 나누는 기업이 되고자 합니다. 이익의 사회 환원 캠페인은 이미 2003년부터 진행중에 있으며, 많은 고객께서도 동참해 주고 계십니다. 항상 고맙습니다.



프로그램 아이라벨2

당사의 라벨S/W는 유명한 타사 제품에도 번들 또는 기술제휴로 그 유용성과 편리성을 인정받았으며, 여러 컴퓨터 및 사무관련 전시회에 참여해서 많은 호응을 얻고 있습니다.

특히, DB와 관련된 신기능들을 동종 업계에서는 항상 최초로 선보이며 낙후되어있던 라벨프로그램을 현재 단계까지 끌어올리는 데 선구자 역할을 하였습니다.

또한, 중국 상해에 지사를 설립(2004) 한 이후 중국 라벨 시장의 치열한 경쟁속에서도 해를 거듭할 수록 그 입지를 더욱 굳건히 하고 있습니다.

단지 라벨지 업체라서가 아니라 범국민적으로 라벨지 사용의 유용성과 편리함을 알리고 업계의 발전을 위해 누군가는 이러한 작업을 해야 하겠기에 지금 당장의 이익과 반응보다는 지속적인 마케팅 전략을 가지고 계속적인 제품 개발에 몰두하고 있습니다.



프로슈머(Prosumer) 안내



PROSUMER

1 색상 및 재질 선택: PROSUMER(프로슈머)?

☐ 온색(방수) PET CL211SP (레이저 전용)

☒ 노란색(방수) PET CL211YP (레이저 전용)

☐ 파란색(방수) PET CL211BP (레이저 전용)

☐ 녹색(방수) PET CL211GP (레이저 전용)

☐ 빨간색(방수) PET CL211RP (레이저 전용)

☐ 흰색 서지마 RV211 (레이저/잉크젯)

2 수량 선택:

A4 x 300 장 (100매 x 3권) / 300 라벨

A4 x 500 장 (100매 x 5권) / 500 라벨

☒ A4 x 1,000 장 (100매 x 10권) / 1,000 라벨 ₩407,000


프로슈머 - 처음생산 제품입니다. 5~7일 후 출고됩니다.

A4 x 3,000 장 (100매 x 30권) / 3,000 라벨 ₩1,197,000

프로슈머(Prosumer)는 생산자(Producer)와 소비자(Consumer)의 합성어로 "생산적 소비자"를 의미합니다. 프로슈머 아이콘()이 표시된 제품은 고객님의 제작 요청에 의해 생산되는 제품으로서 **최소 주문 수량은 A4라벨지 : 1,000 장, Z라벨 : 10 Box** 입니다.

1부.
아이라벨

라벨지에 대하여



다양한 재질과 색상의 라벨지

아이라벨에는 복사 용지 재질의 모조지를 비롯하여 광택지, 다양한 색상의 컬러 라벨, 크라프트지, 방수지, 리무버블지, 아기가자기한 다양한 형태의 모양라벨, 특수한 용도로 활용할 수 있는 기능성 라벨지까지 선택 폭이 넓습니다.



안전한 점착제 사용

아이라벨 라벨용지에 사용하는 점착제는 독일식품의약국(BGVV)에서 사용상의 안정성을 인증받은' 영구형 아크릴계 에멀전 점착제로 안전합니다. 상온 및 저온에서 점착력이 우수하여 다양한 피착면에 사용할 수 있으며 동절기 라벨 적용 및 냉장 보관용 제품 라벨 용으로 적합합니다.



잉크젯 프린터, 레이저 프린터 검용지

흰색 모조	12
흰색 모조 찰딱	12
컬러모조	13
갈색 크라프트	13
흰색 시치미	14
컬러 시치미	14
트루컬러	15

흰색 모조

일반적으로 가장 많이 사용하는 흰색 모조지 타입의 재질로서 일반 A4 복사용지와 거의 같은 재질이라고 보시면 됩니다.

종이 재질의 라벨지로서 생활전반에 걸친 다양한 제품에 활용되고 있는 라벨지입니다. 우편, 물류관리, 제품의 품질경영관리표기 등으로 활용되며 우리주변에서 가장 보편적으로 볼 수 있는 라벨지의 재질로 잉크젯, 레이저 프린터 겸용지입니다.



우편, 택배 화물용

우편물이나 제품의 배송 등에 부착하는 용도로 많이 활용 됩니다.



제품의 분류와 관리

다양한 제품의 분류관리, 제품 품질관리 표기용 라벨 등 생활전반에 걸쳐 사용 됩니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께 : 80 μm , 평량 : 70 g/m^2
- 이형지 - 두께 : 58 μm , 평량 : 55 g/m^2
- 초기부착온도 : -2°C $\uparrow$
- 점착력 유지온도 : $-23^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력(유리) : 650 $\uparrow$ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리) : 400 $\uparrow$ gf/in



점착력이 강한 ~
찰떡

찰떡라벨은 찰떡 붙어서 떨어지지 않는다는 의미로 일반 라벨지보다 강한 점착력을 가진 제품입니다. 제품 패키지 봉합용, 제품에 부착하는 중요한 시리얼 및 바코드 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께 : 80 μm , 평량 : 70 g/m^2
- 이형지 - 두께 : 58 μm , 평량 : 55 g/m^2
- 초기부착온도 : $+5^{\circ}\text{C}$ $\uparrow$
- 점착력 유지온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력(유리) : 900 $\uparrow$ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리) : 700 $\uparrow$ gf/in



봉인용 라벨지

식품 저장용기 및 제품 패키지의 봉인용 라벨로 효과적 입니다.



시리얼 넘버 라벨지

제품의 시리얼 넘버 등의 중요 내용을 담고 있는 라벨지로 활용할 수 있습니다.

파스텔컬러 모조

컬러코팅된 모조지 원단을 사용한 제품입니다. 색상별로 구분하기 위한 용도 또는 돋보이는 제품라벨 등의 용도로 많이 사용됩니다.

하늘색, 연녹색, 분홍색, 연노란색의 4가지 색상이 있습니다. 진하지 않은 부드러운 색상으로 마치 배경색을 나타내는 듯한 느낌을 주는 컬러 라벨지로 시각적으로 주목성이 강하여 홍보 우편물에 활용하기 좋으며, 색으로 분류하여 관리되는 제품의 포장 등에도 편리하게 사용하실 수 있습니다.



색으로 구분하는 제품

컬러로 구분하는 제품의 분류 관리를 위하여 활용됩니다.



홍보용 우편물

시각적으로 주목을 요하는 홍보용 우편물 등에 활용됩니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께: 88 μm , 평량: 75 g/m^2
- 이형지 - 두께: 56 μm , 평량: 55 g/m^2
- 초기부착온도: -25°C $\uparrow$,
- 점착력 유지온도: $-50^{\circ}\text{C} \sim +93^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력(유리): 700 $\uparrow$ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 520 $\uparrow$ gf/in



갈색 크라프트

크라프트(kraft)지는 황색 서류봉투 또는 박스 색상, 재질의 종이입니다. 크라프트 라벨은 크라프트 재질로 만든 라벨로서 각종 DIY 제품의 라벨 또는 선물용 제품의 포장 후 부착하는 라벨로 많이 사용 됩니다.

거친듯 부드러운 느낌을 가진 크라프트 재질의 라벨지로서 천연의 느낌인 갈색 색상이 특징 입니다. 팬시, 문구 용품 등을 위한 제품포기 및 포장용 라벨지 등에 많이 활용되고 있는 제품입니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께: 77 μm , 평량: 54 g/m^2
- 이형지 - 두께: 58 μm , 평량: 55 g/m^2
- 초기부착온도: $+5^{\circ}\text{C}$ $\uparrow$
- 점착력 유지온도: $-20^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력(유리): 800 $\uparrow$ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 600 $\uparrow$ gf/in



문구류 제품

우편물이나 제품의 배송 등에 부착하는 용도로 많이 활용 됩니다.



빈티지 풍 수납용기

크라프트 라벨지를 활용하여 빈티지 느낌의 수납용기를 연출하실 수 있습니다.

흰색 모조 시치미

흰색 모조지 타입에 리무버블(Removable) 점착제를 사용한 제품으로서, 붙였다 떼어낼 때 흔적이 없습니다. 피착면에 손상을 주지 않고 떼어내어야 할 경우 유용하며 잉크젯/레이저 프린터 겸용입니다.

라벨을 부착 후 떼어낼 때 부착한 라벨지의 흔적이 남지 않는 특수한 타입의 제품입니다. 옥외광고, 각종 시험에 사용되는 책상 등에 부착하는 수험표 라벨, 중고제품, 인테리어 자재 등 제품표면에 직접 부착하고 다시 떼어내어 사용할 때 편리하게 활용하실 수 있습니다.



중고제품

중고제품에 직접 부착하는 스펙용 라벨로 활용할 수 있습니다.



악세사리 제품

떼어낼 때 부착한 곳에 손상을 주지 않아 악세사리용 라벨로 좋습니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께: 80 μm , 평량: 70 g/m²
- 이형지 - 두께: 58 μm , 평량: 55 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력(유리): 500 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 250~650 gf/in



제품 사양

- 표면지 - 두께: 80 μm , 평량: 70 g/m²
- 이형지 - 두께: 58 μm , 평량: 55 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력(유리): 500 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 250~650 gf/in

컬러 모조 시치미

파스텔톤의 부드러운 컬러모조지 원단에 리무버블(Removable) 점착제를 사용한 제품으로서, 붙였다 떼어낼 때 흔적이 없습니다. 컬러로 구분하기 쉽게 라벨링 한 뒤 피착면에 손상을 주지 않고 떼어내야 할 경우 유용하며 잉크젯/레이저 프린터 겸용입니다.

흰색 시치미 제품표면에 하늘색, 연녹색, 분홍색, 연노란색 등의 파스텔 컬러를 코팅한 제품으로 컬러를 사용하여 분류 관리를 위한 물류 등에 적합합니다. 특히 잦은 라벨 교체가 필요한 포장 박스 등에 활용하면 깔끔하게 관리하실 수 있는 제품입니다.



컬러 구분을 위한 제품

컬러로 구분하여야 하는 제품의 분류관리에 많이 활용됩니다.

제품 내용이 자주 교체되어 라벨지 교체가 많은 경우 시치미 라벨지가 편리합니다.

트루컬러 모조

흰색 모조지에 진한색 컬러코팅을 한 제품이며 선명한 색상이 특징입니다. 색상별로 구분하기 위한 용도 또는 공지사항 표기 등에 좋습니다.

빨간색, 주황색, 노란색, 녹색, 파란색, 보라색의 6가지의 색상으로 마치 무지개 색상을 연상시키는 트루컬러 라벨지 입니다.
주로 검정색의 단색 색상의 인쇄가 적합하며, 색을 이용하여 구분하는 제품이나 주의, 홍보 등 시각적 주목도가 높은 제품이나 장소 등에 사용됩니다.



색으로 구분을 위한 제품

컬러로 구분하는 제품의 분류 관리를 위하여 활용됩니다.



주의표기

시각적으로 주목을 요하는 주의 표기 및 제품 홍보용 라벨로 활용 됩니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께 : 88 μm , 평량 : 75 g/m²
- 이형지 - 두께 : 56 μm , 평량 : 55 g/m²
- 초기부착온도 : -25 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -50 °C ~ +93 °C
- 초기점착력 (유리) : 700 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리) : 520 ↑ gf/in





잉크젯 프린터 전용지

흰색 모조	17
흰색 고광택	17
흰색 광택 방수	18
금색 광택 방수	18
은색 광택 방수	19
반투명 방수	19
흰색 무광 방수	20
컬러 방수	20

흰색 모조

잉크젯 프린터 전용 제품으로 잉크 건조가 빠르며 이미지 재현성이 우수합니다. 잉크젯 특수 코팅으로 습기나 물에 쉽게 번지지 않습니다.

프린터 겸용의 흰색 모조지와 같은 종이 재질이지만, 보다 두꺼운 표면 재질로 잉크젯 프린터 출력 시에 보다 좋은 품질의 결과물을 얻을 수 있습니다. 이미지 위주의 내용을 디자인한 라벨 제작 시에 효과적입니다. 또한, 물이나 습기 등의 접촉에도 인쇄내용이 번지지 않아 외부 접촉이 잦은 샘플 제품 등에 활용하시면 좋습니다.



다양한 저장용기

식품 등의 다양한 저장용기를 위한 라벨지로 활용됩니다.



이미지를 담은 제품 라벨

이미지 출력 해상도가 좋은 편으로 이미지를 이용한 제품 홍보를 위한 라벨지로 좋습니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께: 120 μm , 평량: 99 g/m^2
- 이형지 - 두께: 58 μm , 평량: 55 g/m^2
- 초기부착온도: -12°C ↑
- 점착력 유지온도: $-30^\circ\text{C} \sim +100^\circ\text{C}$
- 초기점착력(유리): 650 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 350 ↑ gf/in



제품 사양

- 표면지 - 두께: 106 μm , 평량: 88 g/m^2
- 이형지 - 두께: 55 μm , 평량: 60 g/m^2
- 초기부착온도: -2°C ↑
- 점착력 유지온도: $-50^\circ\text{C} \sim +90^\circ\text{C}$
- 초기점착력(유리): 650 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 400 ↑ gf/in

흰색 고광택

잉크젯 프린터 전용 제품으로 뛰어난 광택이 특징입니다. 잉크 건조가 빠르며 인쇄 선명도 또한 우수합니다. 잉크젯 특수 코팅으로 습기나 물에 쉽게 번지지 않습니다.

잉크젯 프린터를 사용하여 고해상도의 이미지 등을 출력할 수 있는 제품으로 그 선명도는 인쇄지 재질의 포토라벨지와 비교될 정도입니다. 사진 이미지 등을 이용한 제품의 설명용 라벨지나 레시피 사진 등을 담은 포토북 제작, 다양한 고급 제품용 라벨지 제작 시에 효과적입니다.



이미지를 이용한 DIY

고해상도의 결과물을 출력할 수 있어 이미지를 이용한 DIY 제품 만들기에 좋습니다.



소스 저장 용기 라벨

물에 닿아도 인쇄 내용이 번지지 않아 주방에서 활용하는 다양한 용기 분류 표기에 편리합니다.

흰색 광택 방수

잉크젯 프린터 전용 특수 광택 코팅 처리된 백색 PP(폴리프로필렌) 제품으로 인쇄성 및 내수성이 우수합니다. 잘 찢어지지 않지만 힘을 가하면 늘어나는 성질이 있습니다.

표면에 펄 느낌의 은은한 광택을 가진 고급형 잉크젯 전용 라벨지입니다. 고해상도 출력이 가능한 재질로 다양한 식재료 보관용기용 라벨이나 DIY 상품용 라벨지로 활용할 수 있습니다.



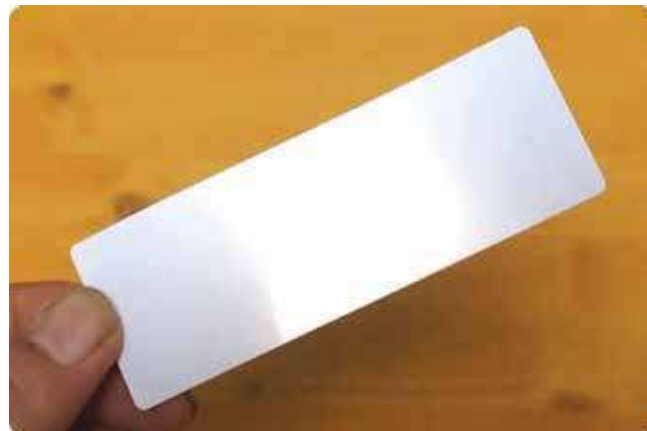
주방 소스 용기 네임스티커

주방에서 많이 사용하는 다양한 소스 용기를 위한 라벨지로 활용하실 수 있습니다.



냉장고 보관용기

냉장고에 식재료 등을 보관하는 용기에 부착하는 라벨로 활용할 수 있습니다. 라벨지 표면에 습기가 있어도 내용이나 라벨지에 손상이 없어 편리합니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께 : 100 μ m
- 이형지 - 두께 : 80 g/m²
- 초기부착온도 : 10 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력 (유리) : 650 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리) : 450 ↑ gf/in



제품 사양

- 표면지 - 두께 : 90 μ m
- 이형지 - 두께 : 80 μ m
- 초기부착온도 : 10 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력 (유리) : 650 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리) : 450 ↑ gf/in

금색 광택 방수

금색 코팅된 PET 재질로 빼어난 광택과 인쇄성 및 건조성이 우수합니다. 잉크젯 특수 코팅으로 인쇄 내용이 물에 번지지 않으며 쉽게 찢어지지 않습니다. 화장품/의약품/주류/식기류 등의 표기 라벨로 좋습니다.

주위의 사물이 비춰질 정도로 매끈한 표면을 가진 광택 라벨지입니다. PET 재질로 쉽게 찢어지지 않습니다. 고해상도의 인쇄가 가능하여 이미지를 포함하는 라벨지의 제작이나 다양한 수제품, 포장제품용 라벨지 등으로 활용할 수 있습니다.



홍보 및 증정품

다양한 행사용 증정품에 부착어 활용하면 시선을 끌 수 있어 효과적입니다.



와인 라벨

선물을 위한 와인에 특별한 느낌의 라벨을 금색 라벨로 제작해보세요.

은색 광택 방수

은색 코팅된 PET 재질로 땀어난 광택과 인쇄성 및 건조성이 우수합니다. 잉크젯 특수 코팅으로 인쇄 내용이 물에 번지지 않으며 쉽게 찢어지지 않습니다. 화장품/의약품/주류/식기류 등의 표기 라벨로 좋습니다.

주변의 사물이 비춰질 정도의 매끄러운 광택 표면을 가진 은색 라벨지입니다. PET 재질로 쉽게 찢어지지 않습니다. 고해상도의 인쇄가 가능하여 이미지를 포함하는 라벨지의 제작이나 다양한 수제품, 포장제품용 라벨지 등으로 활용할 수 있습니다.



물과 많이 접촉하는 제품

보온병, 주방용품 등 비교적 물과 많이 접촉하는 제품들에 활용할 수 있습니다.



수정용 라벨

부착 대상이나 색이 투과 되지 않아 이미 부착된 라벨의 수정용으로도 활용하실 수 있습니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께 : 100(+/-5) μm
- 이형지 - 두께 : 62 μm
- 초기부착온도 : -12 $^{\circ}\text{C}$ ↑
- 점착력 유지온도 : -20 $^{\circ}\text{C}$ ~ +80 $^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력 (유리) : 650 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리) : 450 ↑ gf/in



제품 사양

- 표면지 - 두께 : 100(+/-5) μm
- 이형지 - 두께 : 62 μm
- 초기부착온도 : -12 $^{\circ}\text{C}$ ↑
- 점착력 유지온도 : -20 $^{\circ}\text{C}$ ~ +80 $^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력 (유리) : 650 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리) : 450 ↑ gf/in

반투명 방수

반투명 PET 재질로 인쇄성 및 건조성이 우수합니다. 잉크젯 특수 코팅으로 인쇄 내용이 물에 번지지 않으며 쉽게 찢어지지 않습니다. 화장품/의약품/주류/식기류 등의 표기 라벨로 좋습니다.

라벨지의 표면은 잉크의 증착을 위한 얇은 막이 코팅되어 있어 완전한 투명 표면은 아니지만, 부착하는 대상의 색상이나 질감의 표현 등은 일반 투명라벨지와 동일합니다. 가장 큰 특징은 대부분의 투명 잉크젯 라벨지와 달리 물과 접촉해도 인쇄내용이 지워지지 않습니다. 외부 접촉이 많은 제품이나 물로 세척하는 제품 등에 활용하면 편리합니다.



음료 용기용 라벨지

물에 달아도 인쇄내용이 번지지않아 냉음료를 담는 용기 등에 효과적이며, 문구, 팬시 제품 등 다양한 제품의 라벨지으로도 많이 활용됩니다.

흰색 무광 방수

잉크젯 프린터 전용 특수 무광 코팅 처리된 백색 BOP-P(양축 연신 폴리프로필렌) 제품으로 인쇄성 및 내수성이 우수합니다. 잘 찢어지지 않지만 힘을 가하면 늘어나는 성질이 있습니다.

무광표면, 뛰어난 백색도의 잉크젯 전용 방수 제품입니다. 포근한 감촉과 두께감 있는 라벨지로 좋은 해상도의 라벨지를 제작할 수 있습니다. 주방생활용품, 욕실 용품, 채소류용 라벨 등 외부 접촉이 많은 곳이나 냉장, 냉동 식품 등을 보관되는 곳에서 활용하실 수 있습니다.



제품용 라벨

다양한 제품의 관리 및 상품 정보 표기용 라벨지로 활용됩니다.



야채 등의 식품류

다양한 냉장용 야채, 과일 등의 포장용 라벨지로 활용됩니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께: 120 μm , 평량: 86 g/m²
- 이형지 - 두께: 100 μm , 평량: 100 g/m²
- 초기부착온도: -12 °C ↑
- 점착력 유지온도: -30 °C ~ +100 °C
- 초기점착력(유리): 650 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 450 ↑ gf/in



컬러 방수

잉크젯 프린터 전용 흰색 PP 제품에 컬러 코팅을 한 제품으로, 무광이며 인쇄성 및 내수성이 우수합니다. 잘 찢어지지 않지만 힘을 가하면 늘어나는 성질이 있습니다.

트루컬러의 특성상 시각적인 주목성이 강한 제품입니다. 방수 재질의 제품으로 외부 접촉이 많은 제품이나 장소 등에 적합합니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께: 120 μm , 평량: 86 g/m²
- 이형지 - 두께: 100 μm , 평량: 100 g/m²
- 초기부착온도: -12 °C ↑
- 점착력 유지온도: -30 °C ~ +100 °C
- 초기점착력(유리): 650 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 450 ↑ gf/in



선물 포장용 라벨

선물포장에 부착하여 산뜻한 분위기를 연출할 수 있습니다.



상품 홍보용

트루컬러 색상으로 주목을 집중시킬 수 있어 상품 홍보용으로 좋습니다.



레이저 프린터 전용지

흰색 광택	22
흰색 광택 방수	22
금색 방수	23
은색 방수	23
투명 방수	24
컬러 방수	24
홀로그램 방수 사방사방	25
무광방수	25
흰색 광택 시치미	26
금색 아트	26
은색 아트	27
형광 아트	27
아이스화이트	28
울트라하프	28
습기에 대처하는 라벨지 사용 및 보관 Tip	29



제품 사양

- 표면지 - 두께: 70 μm , 평량: 80 g/m²
- 이형지 - 두께: 58 μm , 평량: 55 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력 (유리): 900 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 700 ↑ gf/in

흰색 광택

광고용 전단지로 많이 사용되는 아트지 재질입니다. 아트지 특유의 은은한 광택이 있으며 모조지 보다 내수성과 토너 흡착률이 좋아 바코드나 제품 품질 표시라벨로 사용하시면 좋습니다.

일반 모조지 라벨지와 달리 표면에 은은한 광택이 특징인 레이저 프린터 전용의 라벨지입니다. 내수성 및 내구성이 좋은 제품으로 바코드를 포함하는 상품용 라벨지부터 전자제품 및 부품 등의 관리 등을 위한 라벨지로 많이 활용되고 있습니다.



문구류 등의 품질표시

문구류 등에 부착하는 품질관리를 위한 라벨 등에 활용됩니다.



바코드를 포함한 라벨지

바코드 인쇄 해상력이 좋아 다양한 관리용 제품용 라벨로 좋습니다.

흰색 광택 방수

레이저 프린터에서 사용할 수 있는 PET (polyethylene terephthalate, PET : 열가소성 플라스틱의 하나) 재질의 라벨로서 방수, 절연 등의 특징이 있으며 비바람 등의 외부 환경에 노출되어도 쉽게 찢어지거나 파손되지 않습니다. 또한 광범위한 온도에서 점착력을 유지하므로 액체류의 용기, 욕실용품, 전자부품 등에 사용할 수 있는 전천후 제품입니다.



주방, 욕실용품

물에 접촉이 많은 주방 용품이나 욕실용품 등에 좋습니다.



전기, 전자제품

각종 전기, 전자부품의 바코드 표기 및 사양, 주의사항 등의 설명용 라벨지로 많이 활용됩니다.



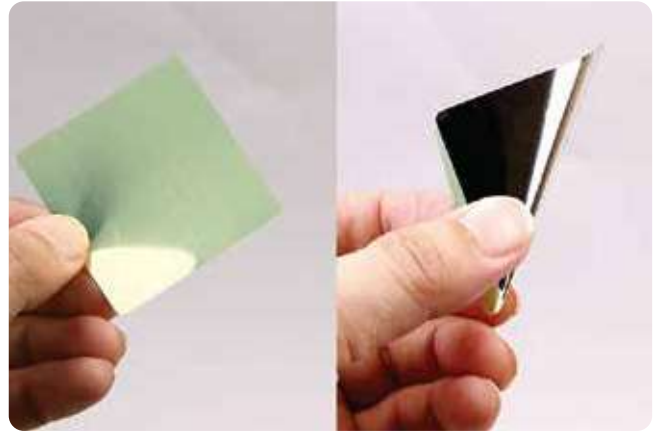
제품 사양

- 표면지 - 두께: 50 μm , 평량: 75 g/m²
- 이형지 - 두께: 100 μm , 평량: 100 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력 (유리): 700 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 600 ↑ gf/in

금색 방수

흰색 PET 제품에 금색 컬러코팅을 한 제품으로 방수, 절연, 찢어지지 않음 등의 PET 재질 특징을 그대로 가지고 있으면서 출력물을 돋보이게 할 수 있는 제품입니다.

화려한 금색으로 코팅된 표면을 가진 제품으로 물과 접촉해도 라벨지 및 인쇄 내용이 변하지 않은 PET 재질의 방수 제품입니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께: 50 μm , 평량: 75 g/m²
- 이형지 - 두께: 100 μm , 평량: 100 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력(유리): 700 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 600 ↑ gf/in



특별한 네임스티커

반짝반짝 보기만 해도 특별한 느낌을 가진 네임 스티커를 만들어보세요.



소형 저장 용기를 위하여

소형 저장용기용 네임스티커. 방수 재질이라서 폭넓은 활용이 가능합니다.



은색 방수

레이저 프린터 전용 PET 재질이며 은은한 광택이 있는 은색입니다. 쉽게 찢어지지 않으며 전기전자 부품 등의 라벨로 사용하시면 제격입니다. 또한 뒷면이 비치지 않으므로 수정, 커버용으로 사용하실 수 있습니다.

자체 은색 색상이나 재질을 가진 제품에 잘 매칭되는 제품으로 주로 전기, 전자 제품 등의 라벨지로 많이 활용됩니다. PET 재질로 견고하며 외부 접촉이 많은 제품이나 장소에 활용할 수 있습니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께: 50 μm , 평량: 75 g/m²
- 이형지 - 두께: 100 μm , 평량: 100 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력(유리): 700 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 600 ↑ gf/in



빈티지 느낌 연출

색상을 입혀 출력하여 빈티지한 느낌을 연출할 수 있습니다.



전자 부품용 라벨지

반도체 부품 및 각종 전기 재료와 제품 등에 부착하는 라벨로 많이 활용됩니다.

투명 방수

레이저 프린터 전용이며 반투명이 아닌 완전 투명의 PET (polyethylene terephthalate, PET : 열가소성 플라스틱의 하나) 재질입니다. 쉽게 찢어지지 않으며 피점착면의 색상이나 질감을 살리기 위해 사용하실 수 있는 라벨지 입니다. 또한 보호용 필름 용도로 사용하셔도 무방합니다.

유리제품, 투명 플라스틱 제품 같이 배경이 투명한 제품과 매칭이 좋습니다. 문구류, 팬시제품 등의 포장 봉인용 등으로도 활용할 수 있는 고급형 라벨지 입니다.



색과 질감의 표현

라벨지를 부착해도 표면색상, 질감, 내용물을 표현 할 수 있습니다.



투명한 제품용 라벨지

투명유리, 플라스틱 등의 표면 부착용 라벨지로 활용 됩니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께 : 50 μm , 평량 : 70 g/m²
- 이형지 - 두께 : 100 μm , 평량 : 100 g/m²
- 초기부착온도 : +5 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력 (유리) : 700 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리) : 600 ↑ gf/in



제품 사양

- 표면지 - 두께 : 50 μm , 평량 : 75 g/m²
- 이형지 - 두께 : 100 μm , 평량 : 100 g/m²
- 초기부착온도 : +5 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력 (유리) : 700 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리) : 600 ↑ gf/in

컬러 방수

흰색 PET 제품에 컬러코팅을 한 제품으로 방수, 절연, 찢어지지 않음 등의 PET 재질 특징을 그대로 가지고 있으면서 출력물을 돋보이게 할 수 있는 제품입니다.

파란색, 녹색, 빨간색, 노란색의 4가지의 트루컬러 색상을 가진 PET재질의 방수 컬러 라벨지 입니다. 색상으로 분류 관리를 위한 제품이나 시선을 끌기 위한 제품이나 장소 등에 적합합니다.



물과 습기가 많은 환경

방수 재질의 라벨지로 물과 습기가 많은 환경에서 많이 활용되며, 강한 색상으로 제품이 더욱 돋보입니다.



색으로 분류 관리

컬러 라벨지를 이용하면 파일의 종류 등을 시각적으로 쉽게 구분하고 관리할 수 있습니다.

샤방샤방 방수

흰색 폴리에스터 필름에 오로라빛 특수코팅을 한 제품이며 보는 각도에 따라 샤방샤방한 시각 이미지 효과를 부여할 수 있는 것이 특징입니다. 데코레이션 및 네임스티커 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

빛을 반사하는 특성을 가진 PET재질의 라벨지로 전체적으로는 핑크 빛의 색상을 띄고 있습니다. 제품의 이름에도 나타내듯이 빛에 반응하여 산뜻한 느낌을 전달해주는 라벨지로 인쇄 해상력도 뛰어납니다. 다양한 제품용 라벨지 및 행사 홍보, 답례품용, 포장 마무리 봉인용 등으로 추천드리는 라벨지 입니다.



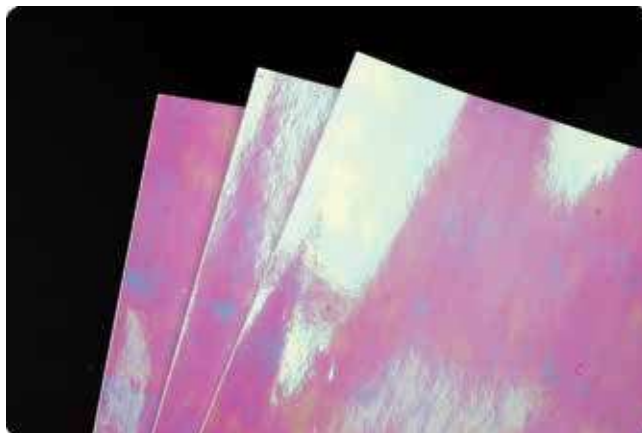
학용품 네임스티커

반짝반짝 귀여운 스타일의 네임스티커를 제작할 수 있습니다.



리폼용 라벨지

다양한 수납용기의 리폼을 위한 라벨지로 활용됩니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께: 75 μm , 평량: 80 g/m²
- 이형지 - 두께: 100 μm , 평량: 100 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력(유리): 700 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 600 ↑ gf/in



제품 사양

- 표면지 - 두께: 57 μm , 평량: 51 g/m²
- 이형지 - 두께: 100 μm , 평량: 100 g/m²
- 초기부착온도: -5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력(유리): 700 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리): 600 ↑ gf/in

흰색 무광 방수

백색 폴리프로필렌 제품으로 인쇄성 향상을 위해 표면 특수 코팅 처리가 되어 있습니다. 고급스러운 감촉과 느낌을 주는 무광 코팅의 장점을 살려 주로 식음료 용기 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.

은은한 진주 빛의 표면 색상을 가진 라벨지로 광택이 있는 방수 라벨지와는 또 다른 고급의 스런 느낌을 주는 라벨지 입니다. 도자기 소재의 식기류, 답례품용 라벨, 식제품용 라벨 등 다양하고 광범위한 용도로 활용할 수 있는 제품입니다.



식재료 보관용기 라벨지

냉장에서 보관하는 식재료, 절임 등을 보관하는 용기의 라벨지로 활용할 수 있습니다.



다양한 제품을 위한 라벨지

판매되어지는 다양한 제품의 정보 및 분류관리 등을 위한 라벨지로 활용되어 집니다.

흰색 광택 시치미

은은한 광택이 있는 아트지 재질에 리무버블(Removable) 점착제를 사용한 제품으로서, 붙였다 떼어낼 때 흔적이 남지 않습니다. 피착면에 손상을 주지 않고 떼어내어야 할 경우 유용하며 레이저 프린터 전용입니다.

부착 후에 떼어내어야 하는 제품 등에 활용하면 편리한 라벨지입니다. 아트지 재질로 토너 흡착률이 좋아 바코드를 포함하는 라벨지를 제작하여 활용하면 유용합니다.



부착 후 떼어내야 하는 곳

유리표면, 인테리어 자재와 같이 부착 후 떼어내야 하는 곳에 편리합니다.



상품용 라벨지

의류, 피혁, 신발 등 제품에 직접 부착해야 하는 경우 떼어낼 때 흔적없는 시치미 라벨지가 유용합니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께 : 80 μm , 평량 : 90 g/m^2
- 이형지 - 두께 : 52 μm , 평량 : 60 g/m^2
- 초기부착온도 : +5 $^{\circ}\text{C}$ ↑
- 점착력 유지온도 : -20 $^{\circ}\text{C}$ ~ +80 $^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력 (유리) : 300 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리) : 225~375 gf/in



금색 광택

아트지에 금색 코팅을 하여 아트지 본연의 은은한 광택을 살리고 고급스러운 금색을 구현한 재질입니다.

은은한 금색의 광택 표면의 라벨지로 고급스러운 느낌을 연출할 수 있습니다. 선물 포장, 청첩장 봉합용 등의 용도로 활용할 수 있습니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께 : 70 μm , 평량 : 80 g/m^2
- 이형지 - 두께 : 58 μm , 평량 : 55 g/m^2
- 초기부착온도 : +5 $^{\circ}\text{C}$ ↑
- 점착력 유지온도 : -20 $^{\circ}\text{C}$ ~ +80 $^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력 (유리) : 900 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리) : 700 ↑ gf/in



선물 포장용 라벨

답례를 위한 선물 등의 포장에 부착하는 라벨로 활용할 수 있습니다.



전기전자 제품

전기, 전자제품의 품질관리 표시나 주의 표기 등으로 활용됩니다.



은색 광택

아트지에 은색 코팅을 하여 은은한 광택을 주는 은색을 구현한 재질입니다. 기존 은박 모조지의 너무 반짝이는 광택을 개선하였습니다.

은은함이 더욱 고급스러움을 더하는 은색 광택 라벨지입니다. 반짝임이 없는 거의 무광에 가까운 광택을 가진 제품으로 제품 포장 마무리, 청첩장 봉투의 봉합용, 증정품용 라벨 등으로 활용하면 좋습니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께 : 70 μm , 평량 : 80 g/m²
- 이형지 - 두께 : 58 μm , 평량 : 55 g/m²
- 초기부착온도 : +5 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력(유리) : 900 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리) : 700 ↑ gf/in



DIY제품 포장용 라벨

수제로 만든 제품의 홍보 내용을 담은 라벨이나 선물용 포장의 마무리용으로 활용하실 수 있습니다.

형광 아트

흰색 아트지에 형광색 코팅을 한 제품으로서 시선을 끌어야 할 상품이나 공지 등이 있을 때 사용하시면 좋은 효과를 보실 수 있으며, 레이저 프린터 전용라벨입니다.

흰색 아트지에 형광색 코팅을 한 제품으로서 시선을 끌어야 할 상품이나 공지 등이 있을 때 사용하시면 좋은 효과를 보실 수 있으며, 레이저 프린터 전용라벨입니다.



판매상품의 세일, 출시 등을 위한 라벨지

강한 형광 색상으로 다른 라벨지보다 시선이 많이 주목되어 할인, 출시 등 제품의 홍보 및 주의를 요하는 곳에 효과적입니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께 : 70 μm , 평량 : 80 g/m²
- 이형지 - 두께 : 58 μm , 평량 : 55 g/m²
- 초기부착온도 : +5 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력(유리) : 900 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리) : 700 ↑ gf/in

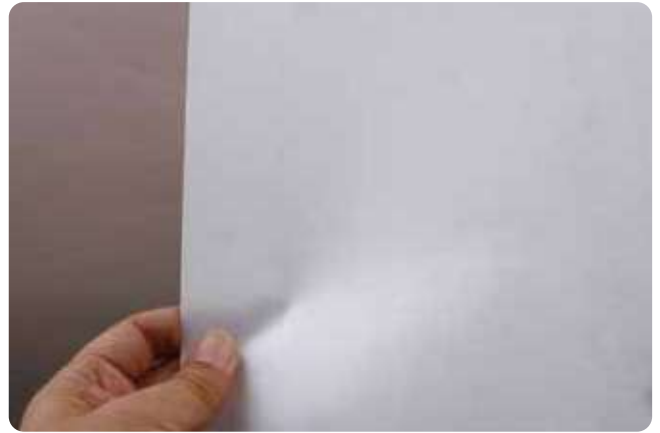
아이스화이트

특별한 금속성 느낌과 진주빛 색상으로 코팅한 제품으로 레이저 프린터 전용입니다. 주름 형성을 방지하고 표면의 물 흡수를 최소화 할 수 있는 재질입니다. 와인병등의 유리병이나, 제품등의 고급스러운 느낌이나 특별한 느낌을 줄 수 있는 재질입니다.



유리제품, 특별한벨 느낌의 라벨

고급스러운 재질과 고화질의 출력 해상도를 장점으로 유리 제품의 네임스티커 부터 특별한 날을 위한 와인용 라벨 등으로 활용할 수 있습니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께: 130 μm , 평량: 110 g/m^2
- 이형지 - 두께: 65 μm , 평량: 78 g/m^2
- 초기부착온도: +5 $^{\circ}\text{C}$ $\uparrow$
- 점착력 유지온도: -10 $^{\circ}\text{C}$ ~ +75 $^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력 (유리): 900 $\uparrow$ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리): 800 $\uparrow$ gf/in



울트라하프

순수 ECF 펄프 재질로 엠보싱이 들어가 있고 진주빛 코팅이 되어 있는 레이저 프린터 전용입니다. 와인병등의 유리병이나, 제품등의 고급스러운 느낌이나 특별한 느낌을 줄 수 있는 재질입니다. 표면의 물 흡수를 최소화 할 수 있으며, 냉장고 등에 들어가 있어도 쉽게 젖지 않는 재질입니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께: 90 μm , 평량: 110 g/m^2
- 이형지 - 두께: 67 μm , 평량: 78 g/m^2
- 초기부착온도: +5 $^{\circ}\text{C}$ $\uparrow$
- 점착력 유지온도: -10 $^{\circ}\text{C}$ ~ +75 $^{\circ}\text{C}$
- 초기점착력 (유리): 900 $\uparrow$ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리): 800 $\uparrow$ gf/in



제품을 위한 고급형 라벨

유리, 도자기 등 고급 제품에 부착하는 벨고급스런 느낌의 브랜드 홍보용 라벨로 활용하면 효과적 입니다.

Keeping Tip

습기에 대처하는 라벨지 사용 및 보관Tip

라벨지는 인쇄가 되어지는 표면지(앞면)와 라벨지가 부착되어 있는 이형지(뒷면)로 나뉩니다. 습기 많은 곳에 종이류가 오랫동안 노출이되면 습기를 머금어 그 부피가 변하게 됩니다. 이때 종이류의 변형이 일어나는데 라벨지도 이와 같다고 보시면 됩니다.

특히 종이류가 아닌 비닐 재질의 방수라벨지 경우는 이형지의 변형여부에 매우 민감하게 반응하여 노출되는 시간 대비 컬링현상이 심해 보관 시 더욱 신경써야 합니다.

(* 출력시 사용하실양만 사용하시고 즉시 출력하시길 권합니다 *)

1. 포장 비닐 봉투를 이용하세요.



구입한 라벨지의 비닐 포장을 버리지 마시고 최대한 이용하여 라벨지를 밀봉 보관하여 주세요.

2. 지퍼백을 이용해보세요.



지퍼백은 입구에 레일 형태의 압착 밴드가 있어 외부의 습기, 먼지 등으로부터 보관하기 용이합니다. 습기 등에 민감한 PET제품은 지퍼백에 보관하면 더욱 효과적입니다.

3. 장기간 보관 시에는 랩을 이용해보세요.



구입한 라벨지를 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 비 포장재와 함께 외부에 랩을 씌워서 보관하면 외부의 습기를 차단할 수 있습니다.


기능성 라벨지

삐치미	31
감싸미	31
시치미	32
찰딱	32
봉하미	33
라벨지키미	33

주얼리 & 케이블
관리를 위한~

빠치미®

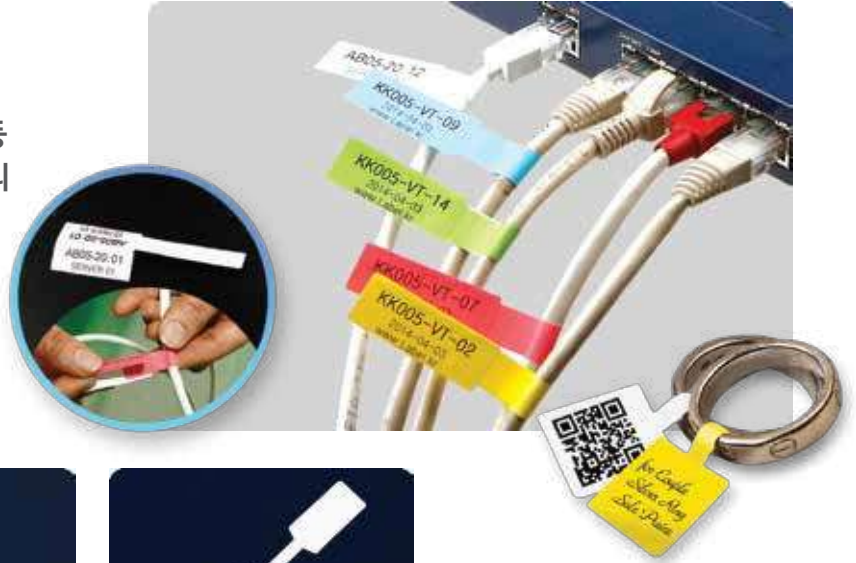꼬리표, Tag와 같은 형태의 라벨지로 랜선, 전선 등
케이블의 분류관리 및 반지, 목걸이, 안경 등 악세서리
제품의 제원 및 가격표시로 활용할 수 있습니다.
다양한 색상과 재질이 있습니다.



꼬리표형 빠치미

- 부착물의 굵기에 따라 꼬리부분 길이 조절가능
- PET재질과 선명한 5가지의 색상 (흰색, 파란색, 녹색, 빨간색, 노란색)



비점착형 빠치미

- 라벨지 좌우를 연결하는 부분에 날개가 있어 접을 수 있습니다.
- 접혀진 날개는 연결부분의 점착 부분을 가릴 수 있습니다.



점착형 빠치미

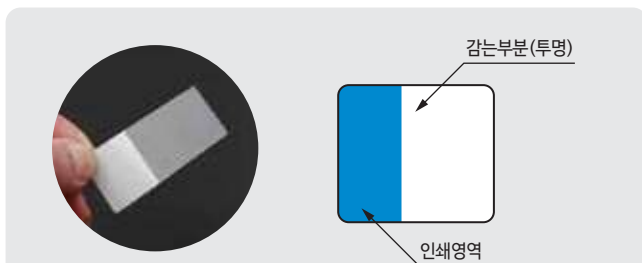
- 좌우 대칭형의 모양 라벨지
- 꼬리형 또는 돌출 부위가 있는 제품에 효과적입니다



분류표기와 라벨
보호를 한번에~

감싸미®

랜선, 케이블, 전선 및 필기구 등에 감아서 부착할 수 있는
라벨지로 인쇄영역의 일부가 특수 차폐처리 되어있어,
진한 색상의 피부착면에서도 내용을 선명하게 볼 수
있습니다. 인쇄 영역의 투명부분은 대상물에 감아서
내용을 보호할 수 있으며, 다양한 색상과 재질이 있습니다.



감싸미 특징

- 색이 칠해져 있는 인쇄영역은 특수 인쇄로 변색, 손상이 적음
- 라벨지의 투명부분은 인쇄된 부분을 감싸서 보호 할 수 있음
- 5가지의 색상으로 부착 대상물을 쉽게 구분할 수 있음 (색상 : 흰색, 파란색, 녹색, 빨간색, 노란색)



케이블 분류 표기

케이블을 라벨지의 색상으로 구분 관리



네임스티커

필기구에 감아서 부착하여 네임스티커
로 활용



떼어낼때 흔적없는 아이라벨 시치미

아이라벨 시치미는 떼어낼 때 흔적 없는 신개념 리무버블 (Removable) 라벨지의 새로운 이름으로, 라벨을 떼면 붙었던 흔적없이 감쪽 같다는 의미로 탄생한 이름입니다.



흰색 모조 시치미

복사용지와 같은 종이 재질로 부착 후 떼어 낼 때 아무런 흔적이 남지 않는 특성으로 악세서리 등에 활용하면 유용합니다. (잉크젯 / 레이저 겸용)



흰색 아트 광택 시치미

표면에 은은한 광택으로 코팅되어 있는 종이 재질의 라벨지입니다. 내구성 및 토너 흡착력이 우수하여 제품용 라벨지로 많이 활용됩니다. (레이저 프린터 전용)



컬러 모조 시치미

4가지의 파스텔 톤의 색상으로 코팅된 모조지 재질의 라벨지로 색상으로 분류 관리를 위한 곳에 편리하게 활용하실 수 있습니다. (잉크젯 / 레이저 겸용)

점착력이 강한 ~

찰떡

찰떡라벨은 찰떡 붙어서 떨어지지 않는다는 의미로 일반 라벨지보다 강한 점착력을 가진 제품입니다. 제품 패키지 봉합용, 제품에 부착하는 중요한 시리얼 및 바코드 등 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.



봉인용 라벨지

식품 저장용기 및 제품 패키지의 봉인용 라벨로 효과적입니다.



시리얼 넘버 라벨지

제품의 시리얼 넘버 등의 중요 내용을 담고 있는 라벨지로 활용할 수 있습니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께: 80 μm , 평량: 70 g/m²
- 이형지 - 두께: 58 μm , 평량: 55 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력 (유리): 900 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs (유리): 700 ↑ gf/in



은색 봉하미 레이저(잔류형)

레이저 프린터 전용 은색 PET 재질에 특수 점착 기술을 적용한 제품입니다. 부착 후 떼어낼 때 피점착면과 라벨에 모두 VOID 라는 흔적이 남는 잔류형 제품입니다. 보안, 봉인 등의 용도로 적합합니다.



봉하미 레이저(비잔류형)

레이저 프린터 전용 흰색 PET 재질에 특수 점착 기술을 적용한 제품입니다. 부착 후 떼어낼 때 피점착면에는 흔적이 없고 라벨에만 VOID OPEN 이라는 흔적이 남는 비잔류형 제품입니다. 보안, 봉인 등의 용도로 적합합니다.

파란색 봉하미



빨간색 봉하미



흰색 봉하미

투명 라벨 지키미

Label Keeper

투명 라벨지킴이는 라벨키퍼라고도 불리며 라벨의 내용을 보호하고 오래 유지하기 위해 라벨 위에 덧붙이는 용도로 사용하는 투명하고 얇은 필름 재질의 라벨입니다.

(* 주의 : 프린터에서 출력하실 수 없습니다.)



외부 자극에 라벨지 보호

습기, 물, 긁힘 등 외부자극으로부터 부착한 라벨을 보호 합니다.



장기간 라벨을 보호 할때

장시간 라벨지를 보호하기 위하여 라벨지 위에 덧붙여 사용합니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께 : 40 μm , 평량 : 36 g/m²
- 이형지 - 두께 : 100 μm , 평량 : 100 g/m²
- 초기부착온도 : +5 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -20 °C ~ +80 °C
- 초기점착력(유리) : 700 ↑ gf/in
- 점착력 90°, 24hrs(유리) : 600 ↑ gf/in



롤라벨보다 편리한 접이식라벨

제트라벨 소개 / 특징	35
흰색 감열지	36
흰색(광택)아트	36
흰색 방수 PP	37
흰색 방수 PP 감열지	37
은색 PET	38
흰색 시치미 감열지	38
흰색 방수 PO	39
제트라벨 Q&A	40



롤라벨보다 편리한 접이식라벨

제트라벨은?

Z라벨은 라벨지가 지그재그로 접혀 있는 모습이 마치 "Z"자를 연상케 하여 이름 붙여진 제품으로서 롤(Roll)라벨을 대체할 수 있는 접이식 라벨지의 대표 브랜드입니다.



제트라벨의 특징



대부분의 바코드 프린터에 이용하실 수 있으며, 쉽게 장착할 수 있습니다. (전용 라벨지만 사용하는 일부 기종 제외)



롤라벨처럼 지관 및 롤크기에 제한이없습니다.



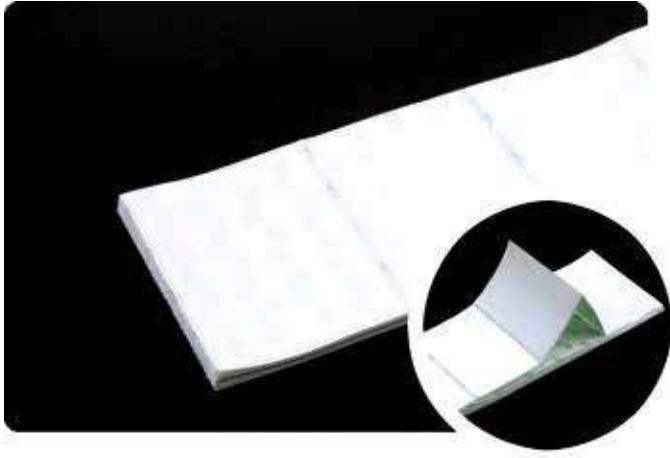
라벨사이에 절취선이 있어 원하는 수량 만큼 자를 수 있습니다.



폭이 작은 (50mm 이하) 사이즈는 2줄로 배열되어 있어서 효율적으로 작업할 수 있습니다.



Z라벨은 출력시 자동으로 접혀져서 깔끔하게 정리됩니다,



제품 사양

- 표면지 - 두께: 75 μm , 평량: 75 g/m²
- 이형지 - 두께: 52 μm , 평량: 60 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -40 °C ~ +90 °C

흰색 감열지

Dicect Thermal - 리본 불필요

리본없이 사용할 수 있는 장점이 있지만 열에 약하기 때문에 농수산물, 화물, 택배 등 짧은 시간 사용할 경우 적합합니다.



택배용 라벨지

농수산물, 화물 등 각종 배송을 위한 택배용 라벨지에 적합합니다.



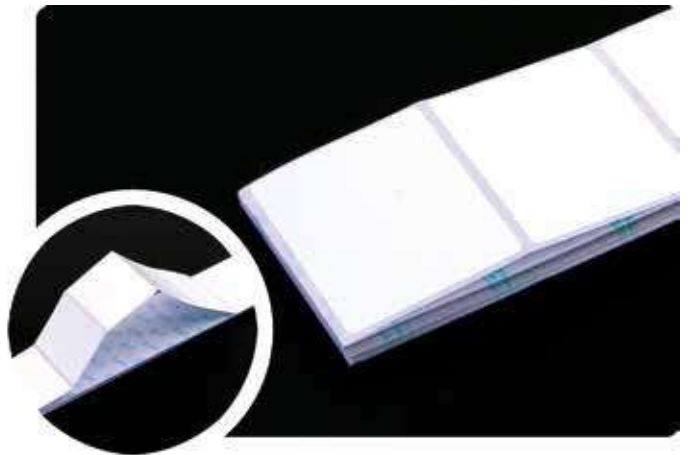
다양한 물류용 라벨지

다량의 물류를 취급하는 곳이라면 연속용지를 사용하는 제트라벨이 편리합니다.

흰색(광택) 아트지

Thermal Transfer - 리본 필요

일반적으로 가장 많이 사용되는 제품으로서 은은한 광택이 있는 찢어지는 종이 재질입니다. 다른 제품에 비해 가격이 저렴합니다. 리본을 필요로 하며 권장되는 리본은 왁스리본입니다.



다양한 제품용 라벨지

다양한 생산 제품, 공산품 등에 부착하는 라벨지에 활용됩니다.



제품 관리용 라벨지

바코드 등을 넣은 다량의 제품 관리를 위한 라벨지로 활용됩니다.

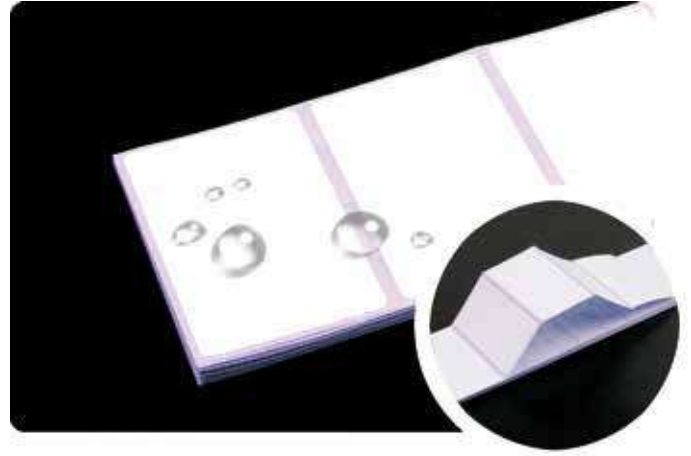
제품 사양

- 표면지 - 두께: 70 μm , 평량: 80 g/m²
- 이형지 - 두께: 54 μm , 평량: 62 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C

흰색(방수) PP

Thermal Transfer - 리본 필요

특수 무광 코팅 처리된 백색 BOPP(양축 연신 폴리프로필렌) 제품으로 쉽게 찢어지지 않으며 물과 습기에 강합니다. 흔히 유포지라고 불리우기도 하며 냉동/냉장식품 등에 라벨지로 주로 사용됩니다. 리본을 필요로 하며 권장되는 리본은 왁스리본 또는 레진리본 입니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께 : 80 μm , 평량 : 54 g/m²
- 이형지 - 두께 : 103 μm , 평량 : 94 g/m²
- 초기부착온도 : -12 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -30 °C ~ +100 °C



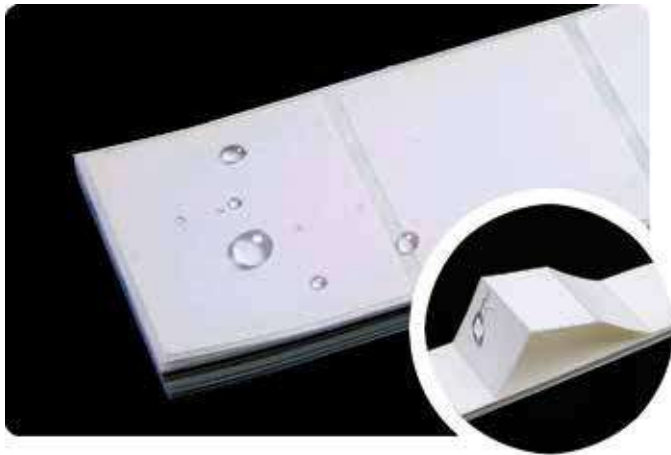
식품류를 위한 라벨지

다양한 냉장 식품 등에 부착하는 라벨지로 활용됩니다.



다양한 판매상품

주방용품, 욕실용품 등 다양한 상품용 라벨로 활용됩니다.



흰색(방수) PP 감열지

Dicect Thermal - 리본 불필요

직접 열전사 바코드 인쇄에 적합하도록 특수 코팅 처리된 백색 폴리프로필렌 필름지로 감열도와 내수성이 우수합니다.

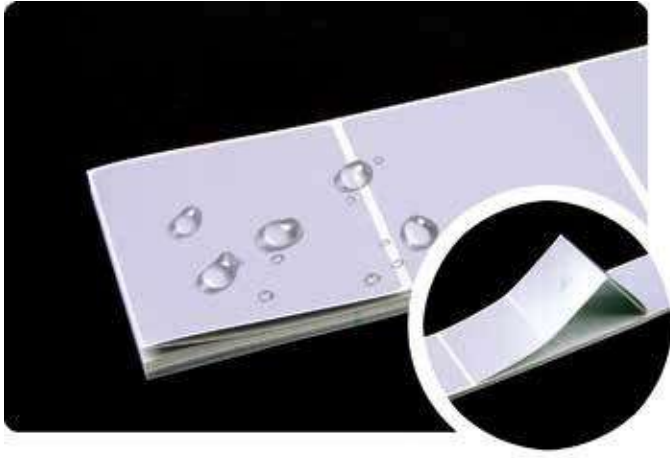
제품 사양

- 표면지 - 두께 : 80 μm , 평량 : 67 g/m²
- 이형지 - 두께 : 54 μm , 평량 : 62 g/m²
- 초기부착온도 : -12 °C ↑
- 점착력 유지온도 : -30 °C ~ +100 °C



물류 관리 제품

방수 및 견고한 재질이 특징인 제품으로 외부 물류 관리용 라벨지로 좋습니다.



은색(방수) PET

Thermal Transfer - 리본 필요

은무 데드롱지라고도 불리우며 은색의 PET 재질에 광택이 있습니다. 찢어지지 않으며 습기와 온도에 강합니다. 전기/전자 부품 등의 라벨로 사용하시면 제격입니다. 리본을 필요로 하며 권장되는 리본은 레진리본입니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께: 50 μm , 평량: 78 g/m²
- 이형지 - 두께: 65 μm , 평량: 80 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +120 °C



전기, 전자 제품용

전기, 전자 부품관리 및 생산 제품에 부착하는 라벨지로 활용됩니다.

흰색 시치미 감열지

Direct Thermal - 리본 불필요

감열지의 제품에 특수 점착제를 사용하여 떼어낼 때 흔적없이 떼어낼 수 있는 제품입니다. 리본없이 사용할 수 있는 장점이 있지만 열에 약하기 때문에 짧은 시간 사용할 경우 적합합니다.



제품 사양

- 표면지 - 두께: 75 μm , 평량: 75 g/m²
- 이형지 - 두께: 52 μm , 평량: 60 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -40 °C ~ +90 °C



중고제품 / 임시부착용

떼어낼 때 흔적이 남지 않는 특징으로 중고제품의 스펙용 및 임시 부착을 위한 곳에 사용되는 라벨지입니다.



악세사리 제품

상품에 직접 부착하는 악세사리의 경우 떼어낼 때 흔적이 남지 않아 편리합니다.



Thermal Transfer - 리본 필요

표면 코로나 처리된 백색 폴리올레핀계 혼합 필름. 의류에 부착하는 각종 사이즈 라벨 및 상표 라벨로 사용되며, 대다수의 섬유에 적용되어도 얼룩 및 손상을 남기지 않습니다.

제품 사양

- 표면지 - 두께: 67 μm , 평량: 63 g/m²
- 이형지 - 두께: 65 μm , 평량: 80 g/m²
- 초기부착온도: +5 °C ↑
- 점착력 유지온도: -20 °C ~ +80 °C



금속제품용

얇은 재질로 금속제품과의 매칭감이 좋습니다.



의류용

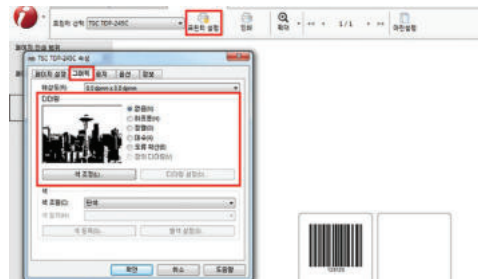
구김이 없어 옷에 직접 부착하여 물류관리 및 사이즈 표기용으로 활용



제트라벨 Q&A

Q 제트라벨 출력 시 흐리게 나옵니다.

- A** 아이라벨2 프로그램에서, 바코드프린터용 용지인 Z라벨에서 디자인 작업 후 출력 시 흐리게 나오거나 깔끔하게 인쇄가 안되는 경우 해결방법을 설명 드리겠습니다. 일단 [라벨디자인] 창에서 출력하시고자 하시는 내용을 입력하신 후 [인쇄 미리보기]로 가서서 인쇄 내용 및 출력 프린터 설정을 확인합니다. 바코드 프린터기로 설정을 확인 하셨다면,




* 디더링이란? 흑백 표시장치나 인쇄기에서 화면상의 어떤 임의의 면 내에 흑색도트와 백색 도트의 비율에 따라서 화면 전체가 특정한 계조의 회색으로 보이게 되는 경우입니다.

[프린터 설정] 클릭 후 그래픽 메뉴에, *디더링 설정을 확인 합니다. 위에 표시된것 처럼 "없음"에 체크가 되어 있어야 합니다. (*프린터 기종에 따라 설정 방법은 차이가 있을 수 있습니다.) 위에 설명처럼 하프톤이나, 다른 옵션으로 설정 되어 있는 경우, 바코드 및, 인쇄내용이 흐리거나, 회색톤으로 나올 수 있는 것입니다. 그러므로 Z라벨 출력 시 프린터 설정의 디더링 부분 옵션을 확인 후 출력하시기 바랍니다.

Q 제트라벨 출력 시 내용물이 제 위치에 출력이 안됩니다

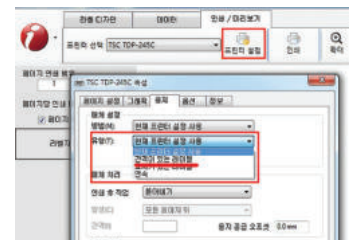- A** [인쇄미리보기] - [프린터 설정] - [용지] 부분에 유형이 "간격이 있는 레이블"로 설정 되어 있는지 확인해보시기 바랍니다. (프린터 기종에 따라 설정 방법이 차이가 있을 수 있습니다.)
대부분의 경우 위에 설정으로 되어 있지만, 간혹 설정방법에 차이가 있을 수 있으니, 설정방법을 참고해주시기 바랍니다.
위와 같이 설정 되어 있는 경우임에도 불구하고, 제 위치에 출력이 안되는 경우 바코드프린터기내 센서문제로 제 위치에 출력이 안될 수 있습니다. 그런 경우에는 아이라벨 고객센터로 문의 부탁드립니다.



Q 바코드 프린터 리본의 종류를 알고 싶어요

A WAX 리본

일반적으로 가장 많이 사용되는 왁스타입의 리본입니다. 아트지, 모조지 등 종이 제질의 라벨에 인쇄가능하며 제품박스라벨, 포장등 광범위하게 사용되고 있습니다. 가격이 매우 저렴한 반면 출력후 굵힘이나 외부압력에 의한 번짐등의 문제가 발생할 수 있습니다.

WAX/RESIN 리본

왁스타입의 리본과 레진타입의 리본의 특성을 혼합한 왁스레진 입니다. 유포지, 아트지, 모조지 등 종이 제질 또는 필름지 계열의 라벨에 인쇄가능하며 제품, 유통, 제품박스라벨, 포장 등 광범위하게 사용되고 있습니다.

가격은 왁스와 레진의 중간 단계이며 기존의 왁스리본 사용자의 인쇄 시 굵힘 또는 번짐 등을 개선시킨 획기적인 제품입니다.

RESIN 리본

레진타입의 리본은 필름지 계열의 라벨에 사용됩니다.

일반 아트지, 모조지 등에서는 사용하지 않을 수 없으며 반드시 코팅된 라벨 또는 필름지(유포지, 데드롱지, PE, WP 등) 계열에서만 사용할 수 있습니다. 전자제품, 제약, 연구소, 제품박스라벨, 포장 등 광범위하게 사용되고 있습니다. 가격이 비싼 반면에 외부충격에도 인쇄가 벗겨지지 않으며 지워지지 않는 특성을 가지고 있습니다. 바코드 또는 시리얼 넘버, 모델 넘버 등 중요한 정보를 프린팅 해야 할 때 사용됩니다.

A3 라벨지



* 규 격 : A3 (297 x 420mm)

A4 사이즈의 두배 크기로서, 포스터, 사진, 이벤트 등의 이미지 출력 및 제품 표시, 물류표기 등 부착 대상이 큰 곳에 활용하면 효과적입니다.

칼선이 없는 전지 형태의 라벨지로 A3 규격을 지원하는 일반 프린터에서 사용이 가능하며, 모조지, 광택, 방수라벨 등 다양한 재질이 있습니다.

* A3라벨지의 종류



흰색 모조 : 복사용지와 같은 재질의 프린터 겸용 라벨지



갈색 크라프트 : 다양한 DIY제품, 선물용 등에 활용되는 프린터 겸용 라벨지



흰색 모조 잉크젯 : 물에 인쇄 내용이 번지지 않는 잉크젯 전용지



흰색 고광택 잉크젯 : 고해상도의 이미지 출력이 가능한 고광택 용지



흰색 광택 레이저 : 은은한 표면 광택을 가진 레이저 프린터 전용지



흰색 광택 방수 레이저 : PPT 재질의 방수, 절연의 특징의 라벨지



흰색 무광 방 수 레이저 : 고급스런 감촉을 가진 레이저 프린터 전용지



투명 방수 레이저 : PET 재질의 완전한 투명 재질의 레이저 프린터 전용지


더롤라벨




제트라벨 자매품 더롤라벨 ~

제트라벨도 좋지만 꼭 롤라벨이 필요하다면? 더롤라벨을 사용해 보세요 ~
대형 생산라인에서 제품에 자동으로 부착을 하기 위하여 롤라벨이
필요하시면 더롤라벨을 추천 해 드립니다. 더롤라벨은 다른 롤라벨과 달리
전체 라벨 개수의 1%가 더 감겨 있는 실속형 제품입니다.

더롤(Roll)라벨 특징



라벨지 전체 길이의 1%가 더 감겨져 있습니다.



더롤라벨의 지관은 75mm와 40mm 두 종류
입니다. 구매시 지관을 꼭 확인 해 주세요!

더롤라벨의 재질



흰색 감열지 - 리본 불필요

리본 없이 사용할 수 있는 장점이 있지만, 열에
약하기 때문에 농수산물, 화물 택배 등 짧은 시간 사용할
경우 적합합니다.




흰색(방수) PP - 리본 필요

특수 무광 코팅 처리된 백색 BOPP(양축 연신
폴리프로필렌) 제품으로 쉽게 찢어지지 않으며 물과
습기에 강합니다. 냉동/냉장식품 등에 라벨지로 주로
사용됩니다.



흰색(방수) PP 감열지 - 리본 불필요

직접 열전사 바코드 인쇄에 적합하도록 특수 코팅 처리된
백색 폴리프로필렌 필름지로 감열도와 내수성이
우수합니다.



은색(방수) PET - 리본 필요

은무 데드롱지라고도 불리우며 은색의 PET 재질에 광택이
있습니다. 찢어지지 않으며 습기와 온도에 강합니다.
전기 전자 제품용 라벨로 적당합니다.



흰색 시치미 감열지 - 리본 불필요

감열지의 제품에 특수 점착제를 사용하여 떼어낼 때
흔적없이 떼어낼 수 있는 제품입니다. 리본없이 사용할 수
있는 장점이 있지만 열에 약하기 때문에 짧은 시간 사용할
경우 적합합니다.



은색 봉하미(잔류형) - 리본 필요

은색 PET 재질에 특수 점착 기술을 적용한 제품입니다.
부착 후 떼어낼 때 피점착면과 라벨에 모두 VOID 라는
흔적이 남는 잔류형 제품입니다.



흰색(광택) 아트지 T - 리본 필요

일반적으로 가장 많이 사용되는 제품으로서 은은한 광택이
있는 찢어지는 종이 재질입니다. 다른 제품에 비해 가격이
저렴합니다. 리본을 필요로 하며 권장되는 리본은
왁스리본입니다.



2부. 아이태그



아이태그에 대하여



Design itag Yourself

아이태그는 점착 라벨을 부착하기 어려운 제품, 사물 등에 걸거나 꽂아서 표식을 할 수 있도록 제작된 태그 형태의 비점착 라벨입니다. 일반 잉크젯/레이저 프린터로 출력 가능한 A4태그 뿐만 아니라 바코드 프린터에서도 사용 가능한 제트태그가 있습니다.

아이태그는 비점착 라벨로 대상에 묶거나, 꽂아서 활용할 수 있는 제품입니다.

직접 디자인하여 프린터를 이용하여 출력하며, 제품 자체에 있는 절취선을 따라 잘라서 활용할 수 있습니다.

아이태그는 묘목, 화훼 등 원예 분야에서 의류, 잡화, 생활용품까지 광범위한 분야로 활용할 수 있는 제품입니다.



의류용 크라프트 브랜드 태그



식물을 위한 네임태그



신발, 가방 등 잡화를 위한 상품태그



판매용 식제품을 위한 태그

유형별 태그

타이태그 (Tie tag)	46
행태그 (Hang tag)	46
픽태그 (Pick tag)	46
폴드태그 (Fold tag)	47
시트태그 (Sheet tag)	47

타이태그(Tie tag)



타이태그는 자물쇠 모양의 구멍을 이용해서 묶듯이 사용하는 제품입니다. 나뭇가지 등에 유용합니다.



식물 이름표

묘목 등 외부에 관리하는 다양한 나무, 식물들의 이름표 태그



제빵, 제과용

빵이나 제과용 포장 묶음에 사용하는 브랜드 홍보용 태그

행태그(Hang tag)



행태그는 작은 구멍에 실이나 끈을 이용해서 제품에 걸 수 있도록 제작된 제품입니다. 제품 형태에 따라 끈이 필요없는 경우도 있습니다.



식제품을 위한 태그

판매하는 다양한 식제품을 위한 브랜드 홍보용 태그



선물 포장을 위한 태그

선물 포장을 더욱 귀엽게~ 선물포장을 위한 악세서리 태그

픽태그(Pick tag)



픽태그는 꽂아서 사용할 수 있도록 한 쪽 끝이 표촉하게 제작된 제품입니다. 다른 제품보다 조금 더 두껍습니다.



이름표 태그

재배또는 판매하는 식물, 묘목, 다육기 등을 위한 분류 표기용 이름표 태그



폴드태그(Fold tag)

폴드태그는 접는 선과 내부 칼선이 포함되어 있어서 태그를 좀더 효과적, 입체적으로 활용 할 수 있습니다



소형 카다록

제품을 설명하는 작은 카다록 태그로 활용



악세사리 포장용 태그

소분해서 포장하는 소형 악세사리 포장용 홀더 태그로 활용



시트태그(Sheet tag)

시트태그는 구멍이나 접는 선 등이 없이 오로지 절취선만으로 구성된 제품입니다. 경우에 따라 명함, 카드, 상장등으로도 활용됩니다.



펜슬 홀더

펜 등에 꽂아서 활용할 수 있는 홍보용 시트태그




즉석명함

나만의 명함을 제작할 수 있는 명함 크기의 시트태그



아이태그 재질



흰색 방수 레이저

레이저 프린터에서 사용할 수 있는 PET (polyethylene terephthalate, PET: 열가소성 플라스틱의 하나) 재질의 라벨로서 방수, 절연 등의 특징이 있으며 비바람 등의 외부환경에 노출되어도 쉽게 찢어지거나 파손되지 않습니다. 또한, 인쇄용 양면 코팅이 되어 있으므로 양면 프린트가 가능합니다.



컬러 방수 레이저

흰색 PET 제품에 컬러코팅을 한 제품으로 방수, 절연, 찢어지지 않음 등의 PET 재질 특징을 그대로 가지고 있으면서 출력물을 돋보이게 할 수 있는 제품입니다. 또한, 인쇄용 양면 코팅이 되어 있으므로 양면 프린트가 가능합니다.



흰색 크라프트

무광염료의 사용으로 음식물에 직접 접촉해도 무해하며, 높은 강도로 폭넓게 활용할 수 있는 친환경 크라프트 제품입니다.



갈색 크라프트

표백되지 않은 펄프를 원료로 한 어두운 갈색 서종이로서, 표면은 거칠고 강해서 식료품 포장지나 시멘트 포대 등에 주로 사용되는 재질입니다.



반투명 방수 레이저

레이저 프린터로 인쇄하기 적합한 열 안정화 코팅된 폴리에스테르 필름으로 고온 프린트시에도 우수한 레이플랫 특성을 유지합니다. 매끄러운 면이 아닌 광택이 없는 면이 인쇄면입니다. 인쇄시 주의하세요.



흰색 방수 프리미엄

잉크젯 프린터에서도 인쇄가 가능하도록 양면 특수 표면 코팅 처리된 PET 재질로서, 찢어지지 않고 방수기능을 갖고 있는 잉크젯, 레이저 프린터 겸용 재질입니다.



흰색 부직포 레이저

베튼에 찢어지지 않고 열과 수지를 이용하여 서로 얹히도록 기계적으로 처리한 섬유재질로서 가볍고 내수성이 강해서 물에 젖어도 찢어지지 않고 원형 그대로를 유지합니다.



흰색 타이벡

인쇄가 용이한 하드 타이벡(Tyvek) 재질로 만들어진 제품이며 투습 방수의 특징을 가지고 있습니다. 리본을 필요로 하며 권장되는 리본의 재질은 왁스 리본 또는 레진 리본입니다. (제트태그용 제품)

제트태그



제트태그는 바코드 프린터를 이용하여 인쇄할 수 있는 제품입니다. A4와 달리 연속용지 형태의 제품으로 주로 많은 수량의 태그를 인쇄할 때 사용하면 편리합니다. 제트태그로 편리하게 고품질 태그를 제작해 보세요.



제트태그 형태

제트태그의 형태는 알파벳 제트자의 모양으로 태그들이 길게 이어져 있는 것이 특징입니다. 다량 출력 시 편리합니다.



리본의 사용

제트태그는 리본을 사용하여 출력해야 합니다. 권장하는 리본 제품은 왁스리본, 레진리본입니다.



재질 : 타이벡(Tyvek)

하드한 타입의 타이벡 재질로 투습방수 특징을 가진 친환경 소재입니다. 식품, 의류 등 폭넓은 활용이 가능합니다.

프린트 출력 가이드(옵션조절)

잉크젯 전용 제품 특성과 출력 가이드

선명한 색상 구현



잉크젯 전용 라벨지는 레이저/잉크젯 겸용 제품들 보다 표면의 백색도가 훨씬 좋습니다. 따라서 선명한 색상을 구현 할 수 있기 때문에 컬러 출력에 보다 적합합니다.

강력한 내수성



레이저/잉크젯 겸용 라벨지는 물이 묻는 순간 번집니다. 반면 잉크젯 전용 라벨지는 표면의 특수 코팅으로 인해서 잉크가 쉽게 번지지 않습니다.

잉크젯 전용 라벨지와 가장 잘 맞는 프린터는?



잉크젯 프린터 중 아래에서 위로 급지되어 다시 앞으로 나오는 프린터들은 라벨지 이용 시 용지걸림이나 이중 급지 등의 발생 빈도가 높습니다. 따라서 라벨지를 주로 사용하신다면 위에서 아래로 급지되는 방식인 Epson, Canon 등의 프린터를 권장합니다.

잉크젯 전용 라벨지의 프린터 용지 설정 옵션



용지 설정은 “광택지” 또는 “포토 광택지” 권장
프린터 설정에서 용지 설정에 따라 출력 해상도가 달라지며 잉크 번짐 현상도 막을 수 있습니다. 확인 된 용지로는 “광택지”, “포토 광택지”, “프리미엄 광택지” 등을 권장합니다.

레이저 전용 제품 출력 가이드

인쇄 옵션에서 용지 설정을
“라벨지(레이블)”, “중량지” 등으로 선택

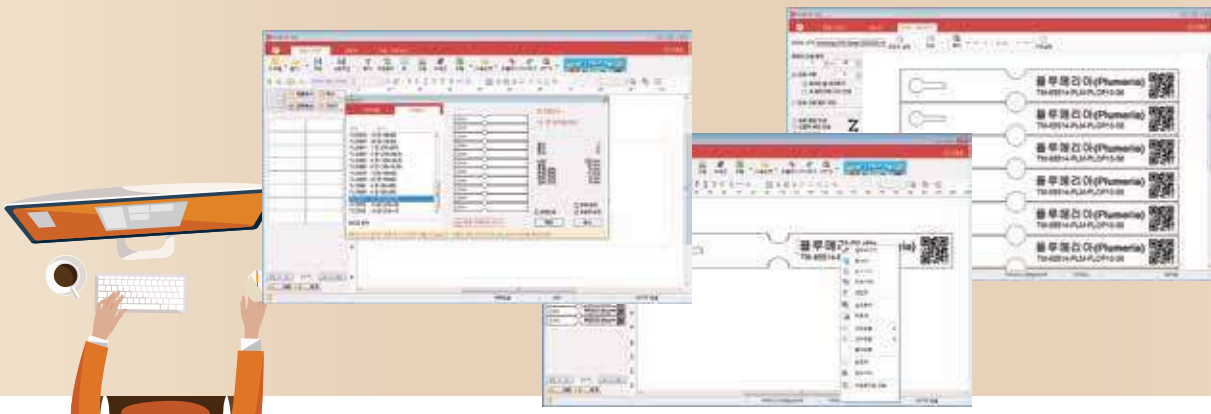


라벨지는 일반 복사용지와 달리 접착성분이 있는 표면지와 이형지가 결합되어 있어 종이 자체의 두께 등이 다르고, 급지 및 인쇄 속도, 토너 증착의 온도 등을 일반 용지와 다른 환경으로 지정해주셔야 더욱 좋은 품질의 결과물을 얻으실 수 있습니다.

프린트 옵션설정을 하는 이유

인쇄 옵션에서 용지 설정을
인쇄품질은 높이고 인쇄 시 오류를 최소화 합니다.

- 라벨지와 태그는 일반 복사용지와 다릅니다. 특히그 라벨지의 경우는 접착면을 가진 라벨용지와 이형지의 두가지 성질의 종이 결합된 상태 이므로 프린터에서 일반 종이 가 아닌 특수용지로 인식할 수 있도록 조절해주어야 보다 좋은 품질의 결과물을 얻을 수 있습니다.
- 잉크젯 프린터에서의 옵션 조절은 출력 해상도를 조절해줌으로서 고품질의 인쇄를 가능하게 하며, 인쇄속도를 라벨지나 태그에 최적화 함으로서 제품의 인쇄품질은 물론 프린트 정렬에도 영향을 줍니다.
- 레이저 프린터에서 옵션 조절은 용지의 특성을 조절함으로서 토너를 열로 증착하는 단계에서 일반 용지보다 좀 더 강한 증착과 인쇄속도를 조절하여 인쇄 품질의 향상과 결링 등을 최소화할 수 있게 해 줍니다.
- **출력 시에 프린트 옵션조절 꼭 체크하세요!**



A4 태그 부터 Z태그(접이식태그)
까지 모두 지원



엑셀, 액세스 등 DB파일
연동 가능



드래그 앤 드롭 방식으로 빠르고
쉽게 DB파일 결합



일반, 2차원바코드, QR코드 등
다양한 바코드 생성

프로그램은 홈페이지(Label.kr)에서 **무료 다운로드!** 

주문제작

주문 제작 - 이런 경우에 추천 해 드립니다.

- * 기성 제품 중에 원하는 크기, 모양, 색상/재질 등이 없는 경우
- * 라벨지에 회사 로고 및 표양식 등 간단한 기본 인쇄 내용이 필요한 경우



주문 제작 - 적용사례



회사로고가 인쇄

회사로고 등 일정한 인쇄가 된
빈 여백이 있는 라벨




특수한 형태

사각, 원형이 아닌 특수한 형태를
가진 라벨



특정한 색상

기성제품의 색상 외 특정한 색상이
필요한 라벨




일정하지 않은 형태

간격, 크기 등이 일정하지 않은
특수한 형태의 라벨



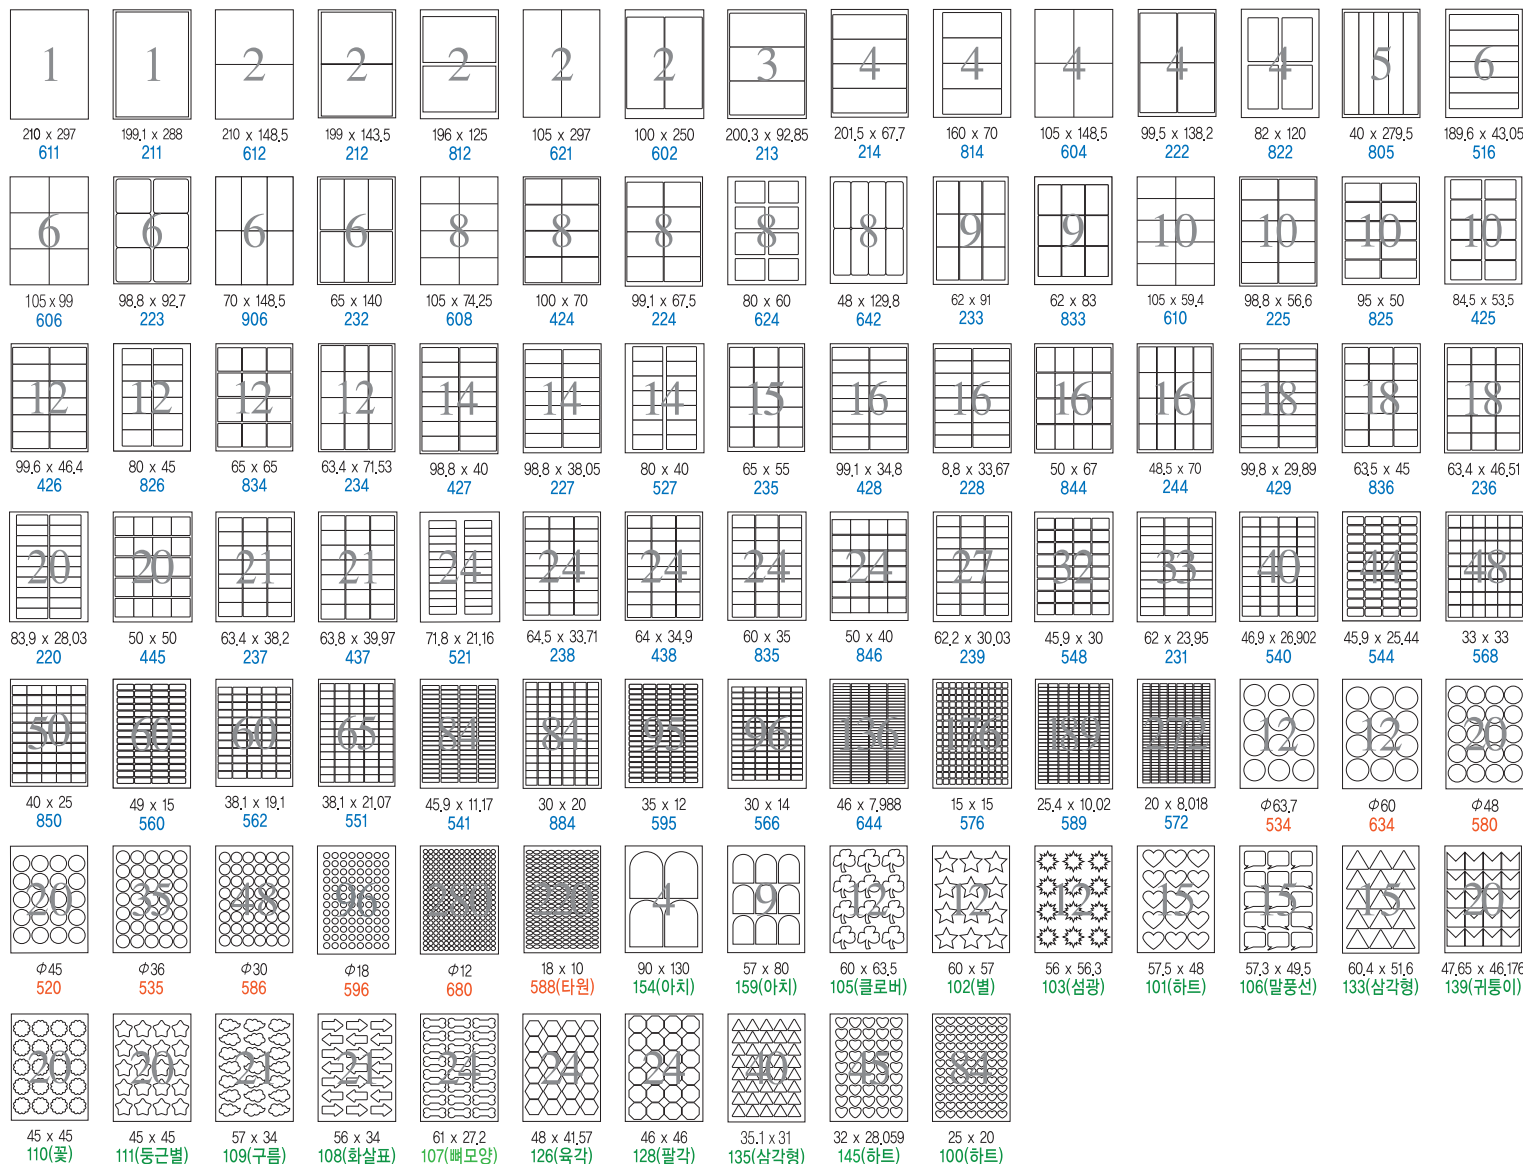3부. 규격표





(단위 : mm)

규격명	크기(mm)	규격명	크기(mm)	규격명	크기(mm)	규격명	크기(mm)	규격명	크기(mm)	규격명	크기(mm)
916	175 x 83	526F	76.2 x 46.4	522	100 x 24.5	257	35 x 35	554	26 x 29.53	645	Ø85
803	65 x 279.5	843	48 x 90	622	16 x 120	975	25 x 57	656	80 x 10	880	26 x 8
414	200 x 70	262	31.9 x 140	824	90 x 20	636	95 x 14	978	25 x 30	470	12 x 12
614	159.5 x 59.85	514	180 x 20	838	50 x 29	536	50 x 20	969	65 x 12	502(원형)	18 x 6
422	89 x 141.5	827	90 x 40	255	35 x 55	439	64 x 21	270	25 x 25	504(원형)	Ø140
804	50 x 279.5	935	58 x 52	928	200 x 20	858	37 x 32	876	40 x 14	506(원형)	Ø98
615	200 x 55	526S	145.7 x 16.95	628	80 x 17	821	72 x 13	976	40 x 12	546(원형)	Ø38.1
616	119 x 42.76	828	80 x 35	847	45 x 40	842	60 x 20	280	21 x 26	570(원형)	Ø25
905	105 x 85	947	40 x 71	247	39.9 x 40.08	941	40 x 25.18	681	53 x 9.97	921(원형)	Ø21
823	85 x 85	829	80 x 29.94	630	97 x 18	545	61.9 x 17.82	888	22 x 22	915(원형)	Ø15
617	159.5 x 38.07	818	60 x 48	430	87 x 17	845	55 x 18	505	31 x 10	460(원형)	Ø8
618	190 x 35	820	80 x 25	930	66 x 25	559	37 x 30.04	552	34 x 18	903(타원)	190 x 90
808	25 x 279.5	420	45 x 45	530	58.1 x 22	848	100 x 9	938	30 x 8	509(타원)	65 x 87
619	150 x 28.03	654	33 x 59	830	50 x 25	547	45.7 x 21.13	917	25 x 9	537(타원)	63.5 x 35
525	69.7 x 51.86	620	20 x 120	456	35 x 45	550	32 x 25.05	923	18 x 12	555(타원)	38 x 19
811	15 x 259.5	837	55 x 40	632	12.01 x 130	254	62.5 x 14.95	240	22 x 7.5	584(타원)	30 x 18

* 유럽연합 환경규제(RoHS)에 합격한 원단, 미국 식품의약청(FDA)인증의 점착제로 안전함. 구매수량이 많을 수록 저렴합니다.

(상기 규격표는 예고없이 추가/변경될 수 있습니다.)

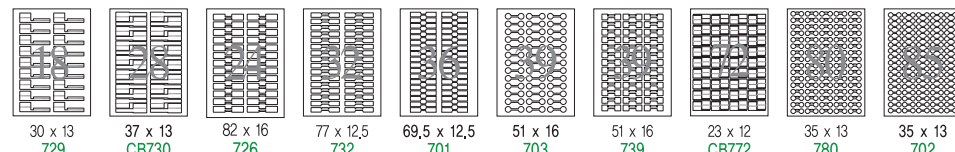
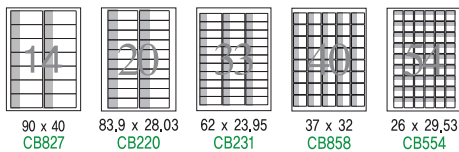







































































피점착물에 대한 차폐력이 강하여
인쇄 식별이 용이하며 라벨보호도
분류표기와 라벨보호를 한번에!
한 번에 할 수 있습니다.



케이블과 악세사리를 위한 ~

아이라벨 베치미는 꼬리표, Tag 모양의
라벨지로 케이블 및 악세사리 제품에
활용할 수 있습니다.



												
20 x 16 48,000라벨/Box 020016	20 x 20 48,000라벨/Box 020020	23 x 11 48,000라벨/Box 023011	25 x 14 24,000라벨/Box 025014	25 x 25 24,000라벨/Box 025025	30 x 20 12,000라벨/Box 030020	35 x 22 12,000라벨/Box 035022	35 x 27 12,000라벨/Box 035027	39 x 13 12,000라벨/Box 039013	40 x 14 12,000라벨/Box 040014	40 x 22 12,000라벨/Box 4022	40 x 22 12,000라벨/Box 040022	40 x 25 12,000라벨/Box 040025
												
40 x 35 8,000라벨/Box 040035	40 x 39 6,000라벨/Box 040039	45 x 10 24,000라벨/Box 045010	45 x 18 12,000라벨/Box 4535	45 x 35 8,000라벨/Box 045018	45 x 52 6,000라벨/Box 4552	45 x 65 3,000라벨/Box 045065	50 x 12 24,000라벨/Box 050012	50 x 16 12,000라벨/Box 050016	50 x 20 12,000라벨/Box 050020	50 x 25 12,000라벨/Box 5025	50 x 31 6,000라벨/Box 5031	50 x 39 6,000라벨/Box 050039
												
50 x 44 6,000라벨/Box 5044	50 x 48 6,000라벨/Box 050048	50 x 54 4,000라벨/Box 050054	50 x 80 4,000라벨/Box 050080	50 x 82 3,000라벨/Box 050082	55 x 22 6,000라벨/Box 5522	55 x 27 6,000라벨/Box 5527	60 x 16 6,000라벨/Box 6016	60 x 25 6,000라벨/Box 6025	65 x 16 6,000라벨/Box 6516	67 x 25 6,000라벨/Box 6725	75 x 54 2,000라벨/Box 7554	75 x 73 2,000라벨/Box 7573
												
70 x 10 12,000라벨/Box 8010	80 x 20 6,000라벨/Box 8020	85 x 27 6,000라벨/Box 8527	85 x 35 4,000라벨/Box 8535	85 x 54 2,000라벨/Box 8554	90 x 86 2,000라벨/Box 9086	90 x 90 1,500라벨/Box 9090	90 x 98.6 1,500라벨/Box 9099	90 x 116 1,500라벨/Box 90116	90 x 124 1,000라벨/Box 90124	95 x 65 1,500라벨/Box 9565	100 x 12 12,000라벨/Box 10012	100 x 24 6,000라벨/Box 10025
												
100 x 35 4,000라벨/Box 10035	100 x 44 3,000라벨/Box 10044	100 x 56 3,000라벨/Box 10056	100 x 82 1,500라벨/Box 10082	100 x 90 1,500라벨/Box 10090	100 x 11 1,500라벨/Box 100116	100 x 124 1,000라벨/Box 100124	100 x 175 1,000라벨/Box 100175	100 x 200 500라벨/Box 100200	110 x 16 6,000라벨/Box 11016	110 x 40 3,000라벨/Box 11040	110 x 111 1,000라벨/Box 110111	110 x 175 1,000라벨/Box 110175
												
120 x 30 3,000라벨/Box 12030	120 x 99 1,500라벨/Box 12099	125 x 86 2,000라벨/Box 12586	130 x 67 2,000라벨/Box 13067	130 x 110 1,000라벨/Box 130110	150 x 80 2,000라벨/Box 15080	200 x 20 6,000라벨/Box 20020	200 x 200 500라벨/Box 200200	40 x 40 6,000라벨/Box 040040	45 x 45 4,000라벨/Box 045045	53 x 53 3,000라벨/Box 5353	64 x 64 2,000라벨/Box 6464	87 x 87 1,500라벨/Box 8787


제트라벨, 더라벨 공통규격

규격명	크기(mm)	규격명	크기(mm)	규격명	크기(mm)	규격명	크기(mm)
030010	30 x 10	6020	60 x 20	7061	70 x 61	10039	100 x 39
030014	30 x 14	6031	60 x 31	7065	70 x 65	10052	100 x 52
030025	30 x 25	6035	60 x 35	8031	80 x 31	10061	100 x 61
035012	35 x 12	6039	60 x 39	8040	80 x 40	10067	100 x 67
035018	35 x 18	6044	60 x 44	8047	80 x 47	10080	100 x 80
040012	40 x 12	6048	60 x 48	8056	80 x 56	10086	100 x 86
040031	40 x 31	6056	60 x 56	8060	80 x 60	10098	100 x 98
045027	45 x 27	6061	60 x 61	8073	80 x 73	100107	100 x 107
045035	40 x 35	6080	60 x 80	8080	80 x 80	100149	100 x 149
045052	45 x 52	6535	65 x 35	80124	80 x 124	11060	110 x 60
050025	50 x 25	6539	65 x 39	8561	85 x 61		
050031	50 x 31	6544	65 x 44	9040	90 x 40		
5035	50 x 35	6552	65 x 52	9061	90 x 61		
050035	50 x 35	7020	70 x 20	9065	90 x 65		
050044	50 x 44	7031	70 x 31	9073	90 x 73		
050067	50 x 67	7035	70 x 35	9082	90 x 82		
5518	55 x 18	7044	70 x 44	9554	95 x 54		
6012	60 x 12	7052	70 x 52	10031	100 x 31		


유럽연합 환경규제(RoHS)에 합격한 원단, 미국 식품의약청(FDA)인증의 점착제로 안전함. 구매수량이 많을 수록 저렴합니다. (상기 규격표는 예고없이 추가/변경될 수 있습니다.)




일반 프린터용 A4태그




TLT0041
50x285 (4cut)




TLT0042
50x283 (4cut)



TLT0111
210x25 (11cut)




TLT0151
210x19 (15cut)




TLT0152
210x19 (15cut)




TLT0161
210x17 (16cut)




TLT0211
27x93 (16cut)



TLT0481
12x90 (16cut)



TLH0021
80x287 (2cut)




TLH0041
105x140 (4cut)




TLH0042
100x140 (4cut)




TLH0061
200x47.5 (6cut)




TLH0081
100x70 (8cut)



TLH0091
65x91 (9cut)



TLH0101
40x130 (10cut)




TLH0121
Φ62 (12cut)




TLH0181
180x35 (18cut)



TLH0182
30x84.5 (18cut)




TLH0201
50x52 (20cut)




TLH0202
50x50 (20cut)




TLH0203
42x65 (20cut)



TLH0205
35x60 (20cut)



TLH0241
24x85 (24cut)




TLH0242
45x45 (24cut)



TLH0301
42x42 (10cut)



TLH0303
38x45 (30cut)




TLH0361
30x44 (36cut)




TLH0362
30x46 (36cut)




TLH0421
33x40 (42cut)




TLP0031
165x95 (3cut)




TLP0061
66x140.5 (6cut)




TLP0081
50x138 (8cut)




TLP0083
50x140 (8cut)




TLP0091
170x30 (9cut)




TLP0121
33x138.5 (12cut)




TLP0151
40x85 (15cut)




TLP0152
38x93 (15cut)




TLP0241
30x55 (24cut)




TLP0301
20x87 (30cut)



TLF0021
210x143.5 (2cut)



TLF0101
90x54 (10cut)



TLF0121
60x64 (12cut)



TLS0011
210x297 (1cut)




TLS0021
210x148.5 (2cut)




TLS0041
105x148.5 (4cut)



TLS0081
105x74.25 (8cut)



TLS0101
90x50 (10cut)




TLS0121
86x47 (12cut)




TLS0201
50x55 (20cut)


바코드 프린터용 제트태그




TZO50305
50x304.8




TZO50254
50x254




TZO50229
25x228.6




TZO19229
19.1x228.6




TZO13165
12.5x165.1



TZO70114
70x114.3



TZO76100
76.2x100



TZO25120
25x120

아이태그 유형별 Story



타이(Tie)태그



행(Hang)태그



픽(Pick)태그



폴드(Fold)태그



시트(Sheet)태그

“다양한 유형의 아이태그 제품은
아이태그 홈페이지 (iTag.kr)
에서 만나보세요!”



무료 프로그램 다운로드
iTag.kr

- ★ 제품은 옥션, 지마켓, 11번가, 스토어팜, 인터파크 등 오픈마켓에서도 구매가능 합니다.
- ★ 200여종의 제품 규격 정보는 제품 포장 후면 규격표에서 확인하실 수 있습니다.
- ★ 제품의 구매, 교환 및 반품 등의 내용은 아이라벨 홈페이지 고객센터를 이용하세요.
- ★ 아이라벨 공식 블로그 : blog.Label.kr

아이라벨  아이태그
LabelPlaza

라벨문의 & 태그문의 :  아이라벨 Label.kr

주문제작 / 딜러문의 :  라벨프라자 LabelPlaza.com

(한국)본사주소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 171 SK V1 Center B1 ☎ 08503 고객센터 : (02)839-5545

(중국)상해지사 : Shanghai Sticker Trading Co., Ltd. TEL : 021-64133637 www.Label.cn

아이라벨 제품 구매가이드 카탈로그에 사용된 글, 그림, 사진, 일러스트 등은 아이라벨 사전 동의 없이 사용할 수 없습니다.

